



LED SPORTO ŠVIESLENTĖ VISOMS SPORTO ŠAKOMS P5-96*48/192*96




Švieslentės parametrai (duomenys yra nurodyti krepšinio rungtynių rezultatų atvaizdavimui; kitų sporto šakų skaičių ir raidžių dydis gali skirtis priklausomai nuo informacijos kiekio, rodomo švieslentėje)

Švieslentės išmatavimai (mm):	1340*540*75 (gali skirtis, priklausomai nuo korpuso profilio rūšies), šviečianti dalis: 1280*480
Rezultatų skaičiai:	aukštis 18 cm, spalva pasirinktinai iš septynių: raudona, žalia, mėlyna, žydra, geltona, rožinė, balta. Skaičių diapazonas nuo 0 iki 999.
Pražangų skaičiai:	aukštis 12 cm, spalva: raudona, arba atvaizduojami raudonais kvadratais
Komandų minutinių pertraukų skaičiai:	aukštis 12 cm, spalva žalia, arba atvaizduojami žaliais kvadratais
Kėlinių skaičiai:	aukštis 13 cm, spalva: balta
Kėlinio laikmačio skaičiai:	aukštis 16 cm, spalva geltona; sustabdžius laikmatį spalva raudona. Paskutinės minutės laikas rodomas sekundėmis ir jų dešimtosiomis dalimis. Valdymo programa leidžia koreguoti pagrindinį ir atakos laikmačius sekundės dešimtosiomis dalimis.
24-14 s atakos laikmatis:	galima prijungti kelis papildomus atakos laimačius (komplektuojami atskirai). Taip pat 24-14 s laikmačio rodmenis galima įterpti į švieslentės laisvą plotą.
Kėlinio ir atakos laikmačių korekcija:	0,1 s arba 1 s korekcija vienu klavišo paspaudimu
Kėlinių ir papildomų kėlinių trukmė:	pasirenkama
Komandų pavadinimai:	nėra
LED spalva:	skaičiams, laikmačiams ir komandų pavadinimams viena iš septynių: raudona, žalia, mėlyna, žydra, geltona, rožinė, balta.
Valdymas:	konsolė liečiamu ekranu arba kompiuteris arba planšetė su Windows OS (įsigyjama atskirai)
Sąsaja:	WIFI arba LAN
Matomumas (m):	5-80
Matomumo kampas:	H:120°, V:110°
Darbinė temperatūra(°C):	-25°C +40°C
Darbinis drėgnumas:	10%-90%RH

Rungtynių rezultatų išsaugojimas:	visi rezultatų ir laikmačių rodmenys po paskutinio laikmačio įjungimo pilnai išsaugomi, išjungus švieslentę ir/arba valdymo įrenginį . Atstatymo laikas: 2 s
Galimas laikamačių kiekis, atvaizduojamas švieslentėje:	8 laikmačiai, tiek į priekį, tiek atbulinis laiko skaičiavimas.
Laikrodis:	yra
Sirena:	Švieslentės konsolės programinė įranga įjungia sireną pagal visų sporto šakų tarptautinių federacijų reikalavimus. Krepšinio rungtynių atveju sirena įjungiamą pasibaigus atakos, rungtynių, pertraukų laikui, taip pat likus 3 min. ir 10 s iki pertraukos pabaigos. Konsolė arba kompiuteris skleidžia sirenos garsą, prie jų galima pajungti papildomą garsiakalbį. Taip pat galima atskirai įsigyti 130db sireną prijungiamą prie švieslentės ir kabinamą bet kurioje salės vietoje.
Atitiktis:	rezultatų ir laikmačių atvaizdavimai švieslentėje atitinka visų tarptautinių sporto rungtynių federacijų reikalavimus švieslentėms. Pasikeitus kurios nors sporto šakos taisyklėms ir reikalavimams švieslentei, bus pakeista ir švieslentės programinė įranga atitinkamai sporto šakai.
Atbulinis laiko skaičiavimas iki numatytos datos ir laiko:	yra
Galimybė programuoti tekstą, grafinius paveikslėlius ir kitokią informaciją visoje švieslentėje:	yra, tik apmokytiems vartotojams
Pagrindinės sporto šakos atvaizduojamos švieslentėje:	Krepšinis, fubolas, tinklinis (visų setų rezultatai), rankinis (švieslentėje atvaizduojama 4 nubaustų žaidėjų baudos laiko atskaita), tenisas, lauko tenisas, futbolas, salės fubolas, paplūdimio futbolas, paplūdimio tinklinis, ledo ritulis (švieslentėje atvaizduojama 4 nubaustų žaidėjų baudos laiko atskaita, konsolėje visi nubausti žaidėjai su baudmės laiko atskaita), regbis, beisbolas, bėgimo rezultai (reikalinga atskirai įsigyti starto ir finišo lazerinius vartus) ir kt.
Komandų pavadinimai:	Bet kuria spalva, bet koku šriftu, aukštis ≤ 16 cm, taip pat galima naudoti kaip bėgančią eilutę, skaitmeninį laikrodį, datos atvaizdavimui (švieslentėms, turinčioms eilutę komandų pavadinimams).
Valdymo konsolės arba kito įrenginio ekranas:	ekrane matomi visi rungtynių parametrai. Taip pat jame matomi visi valdymo klavišai, kurie aktyvuojami palietus atitinkamą klavišą (jutiminiams ekranams) arba pelės pagalba. Pelę ir standartinę klaviatūrą galima prijungti prie konsolės ar kito įrenginio USB jungties.

<i>Techniniai švieslentės parametrai</i>	
Modulių tipas:	P-5 SMD RGB
Taškų išdėstymas:	1RGB
Tarpas tarp taškų (mm):	5
Taškų tankis (taškų/m2):	40000
Baltos spalvos balansinis ryškumas(cd/m2):	≤2000
Geriausias matomumas (m):	≥ 5
Matomumo kampas:	H:120°, V:80°
Darbinė temperatūra(°C):	-25°C +40°C
Darbinis drėgnumas:	10%-90%RH
LED lempučių darbo laikas (val.):	Apytiksliai 100 000
Švieslentės rezoliucija:	192x96 (18432)
Simbolių (raidžių, skaičių, grafinių paveikslėlių) maksimalus aukštis (cm)	48
Šrifto formatai:	bet kuris, iš esančių Windows kompiuteryje
Teksto formatai:	statinis, bėganti eilutė, vertikalus judėjimas, atsiveriantis ir dar 40 kitų efektų
Programavimo ir valdymo sąsaja (Windows OS):	WIFI, LAN
Švieslentės matmenys (mm):	1340*540*75 (gali skirtis, priklausomai nuo korpuso profilio rūšies)
Korpuso medžiaga:	Šonai – milteliniu būdu juodai dažytas aliuminio profilis, kampai – PVC, galinė dalis pilnai sidabrinis PVC aliuminio kompozitas
Svoris (kg):	14
Apsauga nuo smūgių:	Priekinė dalis polikarbonato stiklas (tik pagal papildomą užsakymą)
Maitinimas:	220-240 Vcc
Maksimali galia (visos LED lempučių įjungtos maksimalių ryškumu balta spalva):	400W
Vidutinė galia:	90W
IP klasė:	IP44
Sertifikatai:	CE, RoHS

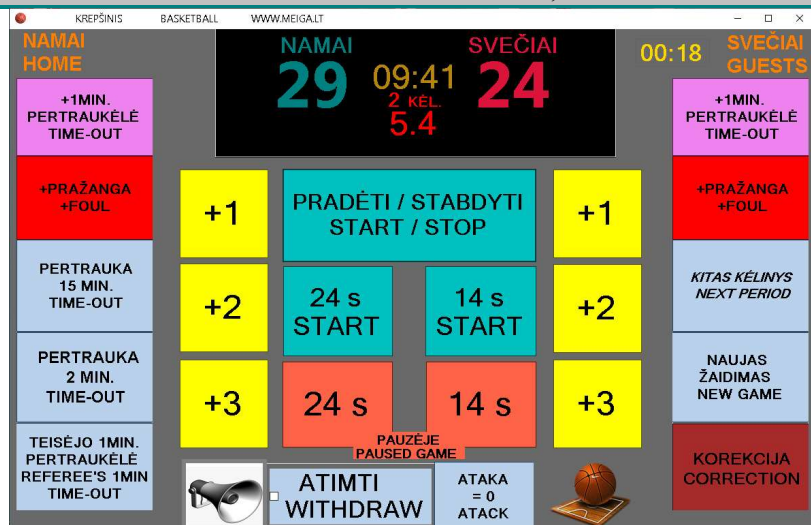

Konsolės valdymo programa krepšinio rungtynėms.